


工事見積(モデル例)

見積条件

- ・新築戸建木造住宅。
- ・ガス機器2台(24号風呂給湯器、ビルトインコンロ)
- ・敷地境界〜ガスメーターの埋設延長9m。
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修等の付帯工事費は含みません。
- ・床下を配管するフレキ管は、基礎の形状を考慮せず、最短ルートで設計しています。

内管工事平面図

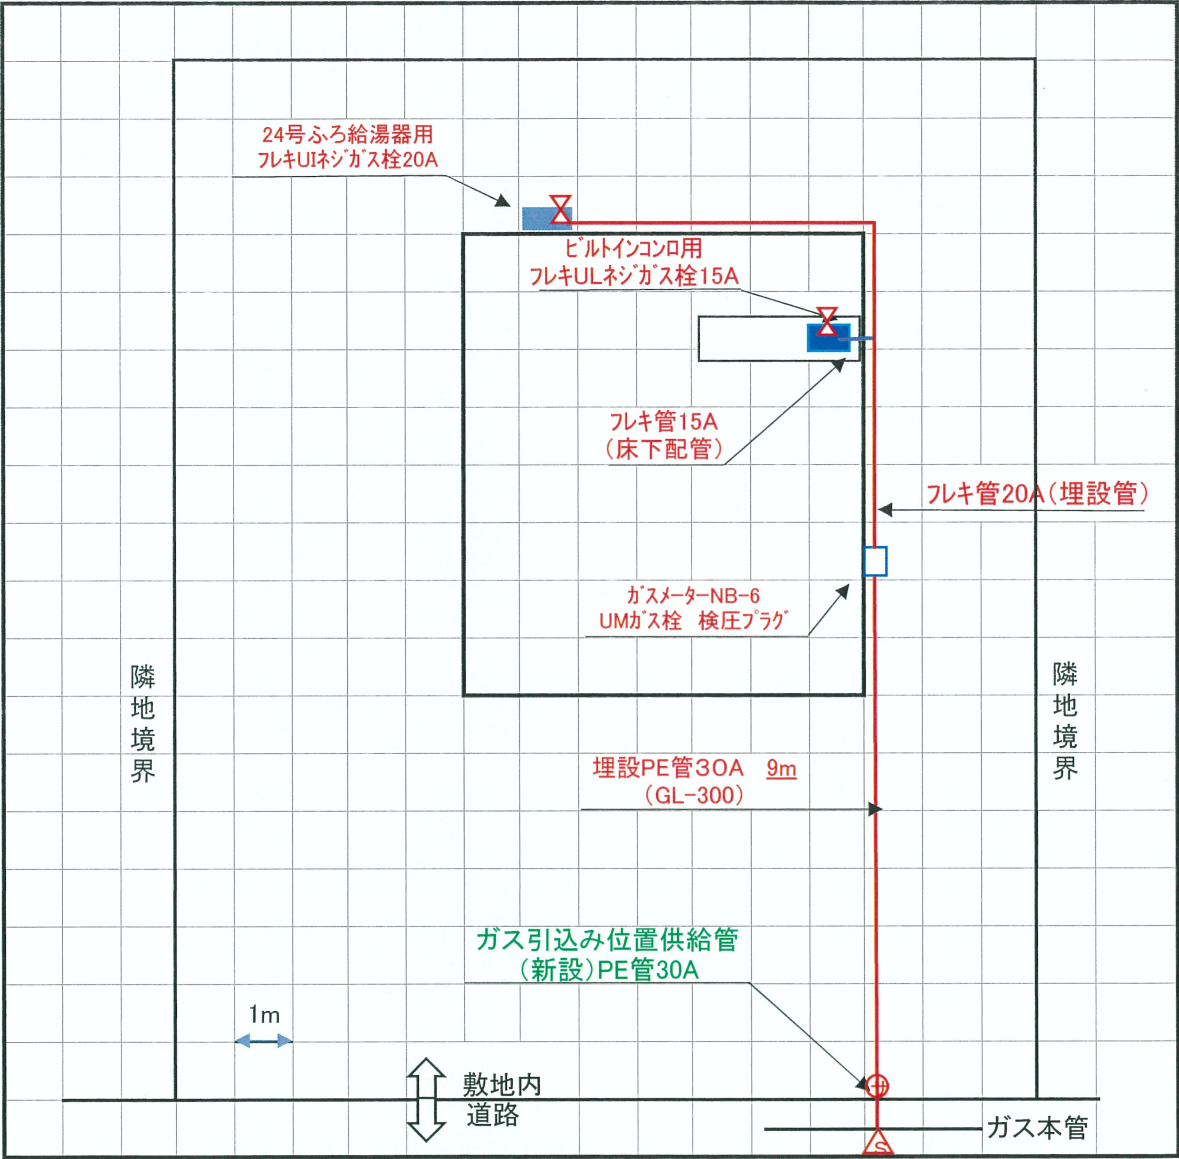

工事見積

(円)

項目	数量	単価	金額
基本工事費 5.5〜10m(30A)	1式	55,200	55,200
ライン工事費(給湯器) 10.5m〜15m(20A)	1ライン	19,800	19,800
ライン工事費(コンロ) 1m〜5m(15A)	1ライン	7,700	7,700
小計			82,700
消費税(10%)			8,270
合計			90,970